




Zestaw:
10-ka




System Exclusive DS
Drzwi składane



SEVROLL®

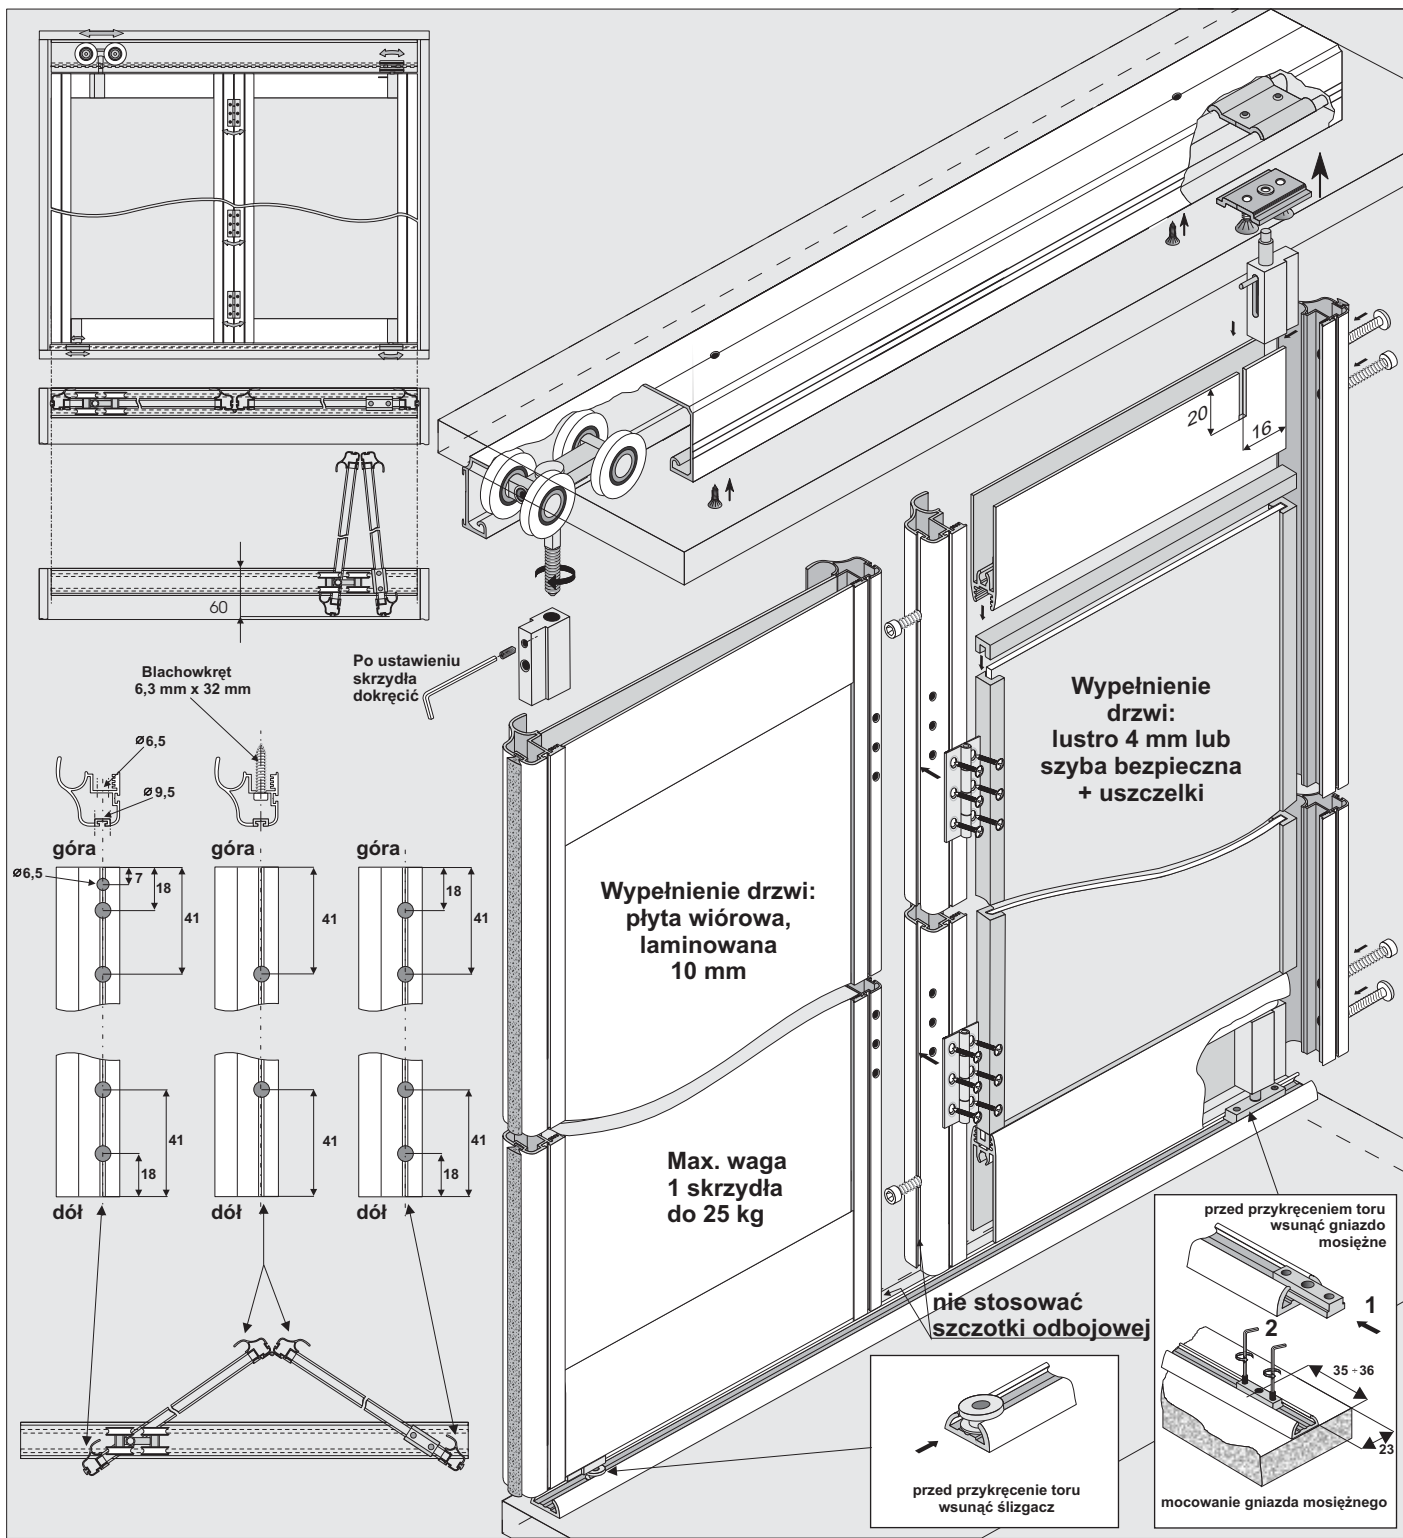

ELEMENTY SKŁADOWE



Przy zakupie poszczególnych elementów do montażu należy pamiętać o blachowkrętach 6,3x32 (4 szt. / 1 skrzydło), a w przypadku drzwi z szybą lub lustrem - dodatkowo o uszczelkach.




Zestaw:
I0-ka

System Exclusive DS
Drzwi składane



SEVROLL®


Światło otworu

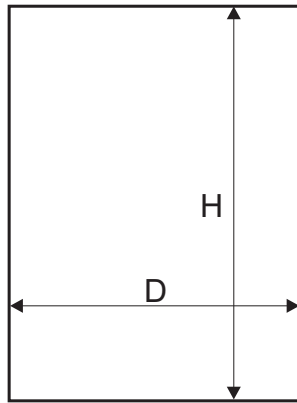

Długość rączki = wysokość skrzydła drzwi

wypełnienie skrzydła - płyta \neq 10 mm.

wysokość skrzydła drzwi - h	$h = H - 52 \text{ mm}$
wysokość płyty - hp	$hp = h - 93 \text{ mm}$
szerokość skrzydła drzwi - d	$d = (D - 4) : 2$
szerokość płyty - dp	$dp = d - 36 \text{ mm}$
długość listwy poziomej - Pz	$Pz = d - 53 \text{ mm}$

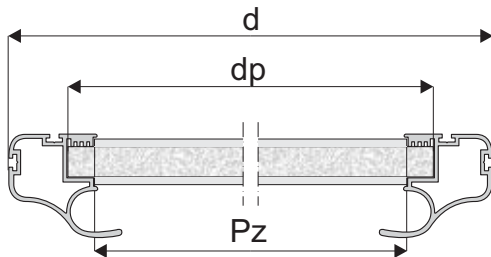

wymiary lustra lub szyby bezpiecznej


wysokość lustra hl	$hl = hp - 4 \text{ mm}$
szerokość lustra dl	$dl = dp - 4 \text{ mm}$

UWAGA !



Lustro użyte na wypełnienie drzwi należy zabezpieczyć folią ochronną. Szyba bezpieczna to szyba klejona (2.2.1) obustronnie gładka \approx 4,5 mm, do której jest stosowana uszczelka do szyby.

Sposób mocowania płyty 10 mm (rys. A) i lustra 4 mm lub szyby bezpiecznej(rys. B)

- w rączce



- w listwie poziomej

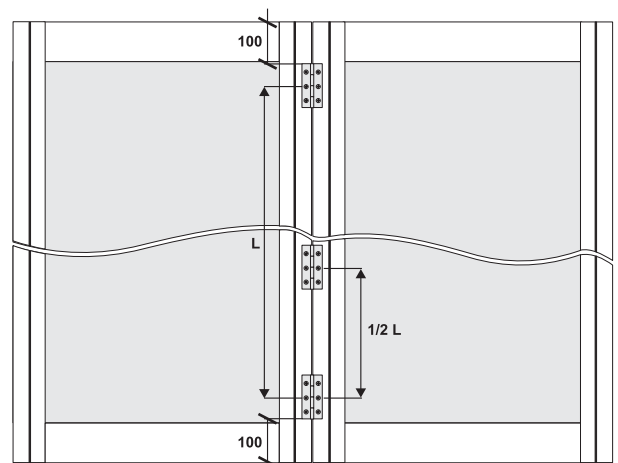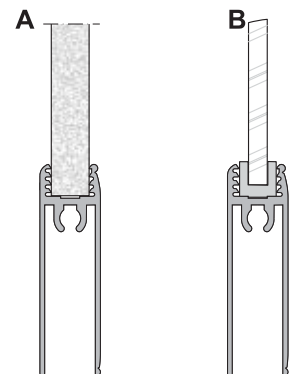

Przy przykręcaniu zawiasów skrzydła drzwi powinny do siebie dolegać. Między rączkami przylegającymi do siebie nie stosować szczotki odbojowej!